

Budowa kanału:

Dzięki elastyczności DMS Tilt, osprzęt koparki może być efektywnie wykorzystywany do budowy i konserwacji kanałów ściekowych. Precyzyjne sterowanie i możliwość regulacji kąta nachylenia osprzętu ułatwiają pracę w wąskich i trudnych wykopach.

Wypełnienia materiałów:

System DMS Tilt umożliwia wszechstronną obsługę składowanych materiałów. Połączenie funkcji szybkiej wymiany i obracania silnika oznacza, że różne przystawki mogą być optymalnie ustawione w celu wydajnego przenoszenia i dystrybucji materiałów.

Modelowanie:

DMS Tilt oferuje wysoki stopień elastyczności przy precyzyjnym modelowaniu, takim jak kształtowanie terenu lub architektura krajobrazu. Możliwość regulacji kąta nachylenia przystawki ułatwia tworzenie precyzyjnych kształtów i krawędzi.

Konstrukcja ściany:

W zakresie budowy ścian, DMS Tilt umożliwia precyzyjne pozycjonowanie osprzętu w celu efektywnego wznoszenia ścian. Połączenie funkcji szybkiej wymiany i silnika obrotowego oferuje dodatkowe opcje optymalizacji procesów roboczych.



DOSTĘPNE AKCESORIA

- / Kompatybilna rama szybkozłącza


ZESTAW ZAWIERA

- / Szybkozłącze z napędem obrotowym


Kompatybilność i możliwość łączenia z adapterami Lehnhoff Symlock.
Nie jest kompatybilny z Lehnhoff Standard MS/HS.



Lehnhoff Symlock



Lehnhoff Standard MS/HS

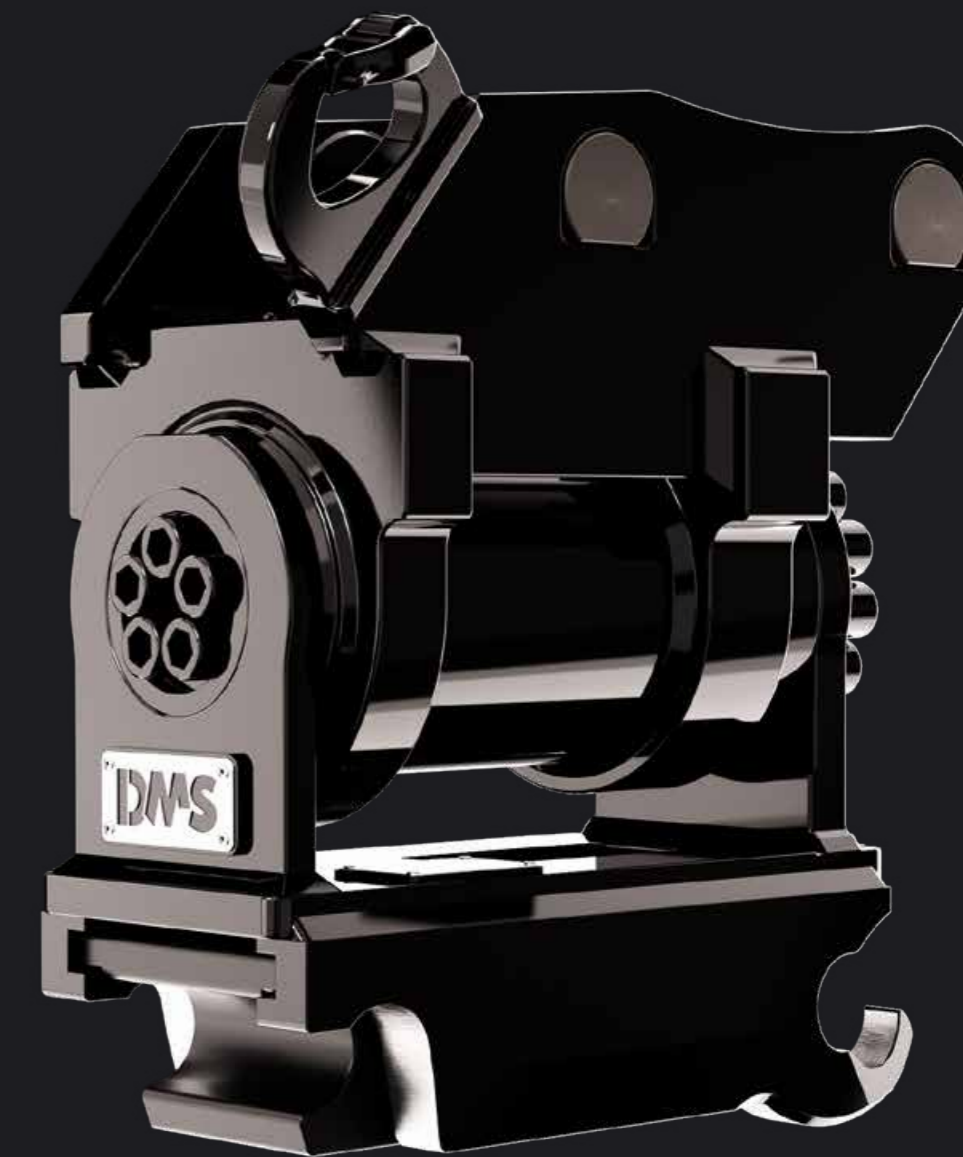

Twój partner handlowy DMS:

01/2024

DMS TECHNOLOGIE GMBH

Informacja prawna:
Steinbacher Str. 62
64658 Fürth

Do wyczerpania zapasów.
Prawo do błędów, zmian
i pomyłek w druku zastrzeżone.



WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH

Telefon +49 62538060210
Fax +49 625380602129

E-mail info@dms-tec.de
Internet www.dms-tec.de

/ ZALETY

HYDRAULICZNY SYSTEM DWUKIERUNKOWY

stała zmiana położenia zasuw blokującej

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

dzięki blokadzie bezluzowej

BEZPIECZEŃSTWO

wizualna kontrola zamknięcia

TRWAŁOŚĆ

zminimalizowane ślady zużycia

SZYBKA

zmiana przystawek

WYSOKIEJ JAKOŚCI HAK ŁADUNKOWY

dla maksymalnej wydajności

WSPARCIE BG BAU

dla złącze hydraulicznych



/ DANE TECHNICZNE

- 1 SILNIK OBROTOWY**
Rozszerza boczny zakres roboczy dzięki kątowi obrotu do 90° w obu kierunkach

- 2 ADAPTER SYMLOCK**
Kompatybilny tylko z adapterami Lehnhoff Symlock

- 3 HYDR. SYSTEM DWUKIERUNKOWY**
Do stałej zmiany położenia szerokiej zasuw blokującej

- 4 BLOKADA BEZLUZOWA**
Hydrauliczne mocowanie narzędzia zapobiega długotrwałemu zużyciu

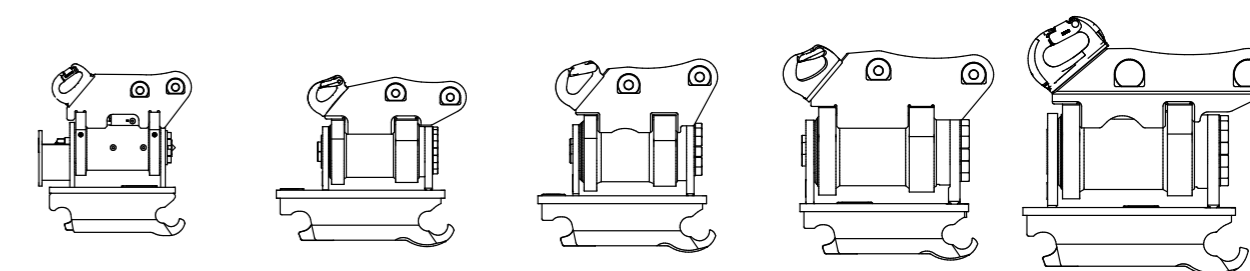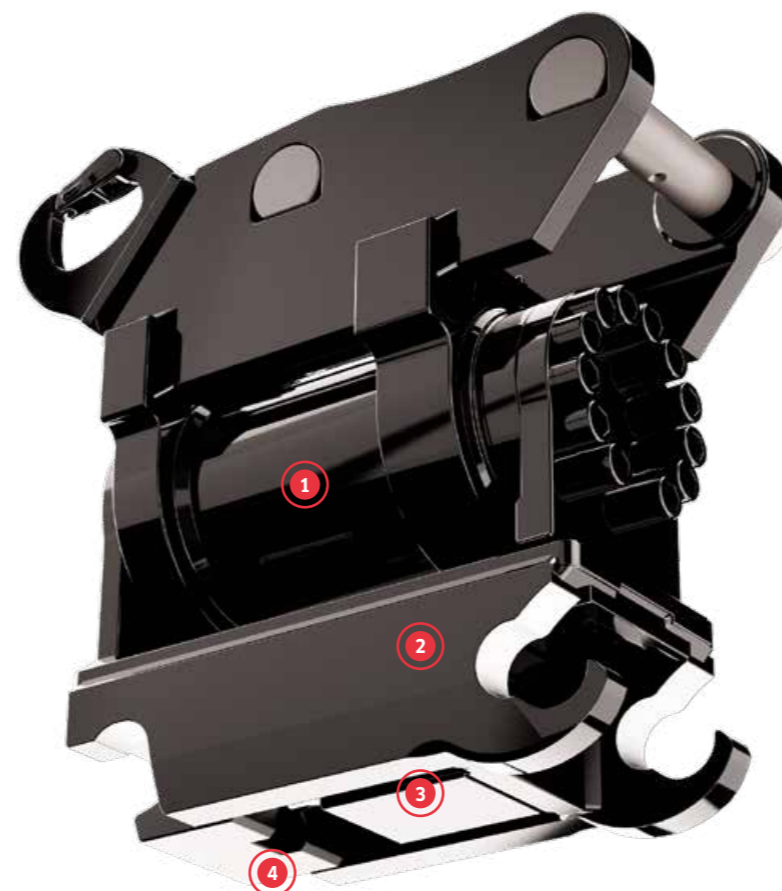

POWERTILT		PTS 4.5	PTS 030	PTS 050	PTS 070	PTS 100
Waga (ze śrubami)	[kg]	ok. 65	ok. 85	ok. 105	ok. 160	ok. 250
Kąt obrotu	[°]	180	180	180	180	180
Zalecenie ciśnienie zamykania	[bar]	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Ciśnienie otwierania	[bar]	min. 35 maks. 240	min. 35 maks. 240	min. 35 maks. 240	min. 35 maks. 240	min. 35 maks. 240
Ciśnienie pochylenia	[bar]	210	210	210	210	210
Moment obrotowy przy 207 barach	[Nm]	930	1630	2600	4375	6650
Moment trzymania przy 225 barach	[Nm]	2260	6430	9350	14850	20450
Maks. nośność haka	[kg]	1000	1000	2000	3000	5000
Kompatybilność z Symlock		SY-01	SY-03	SY-03	SY-03	SY-08

DMS Tilt oznacza jakość bez kompromisów i maksymalne bezpieczeństwo dzięki stałemu hydraulicznemu dociskowi szerokiej zasuw blokującej. Dzięki zintegrowanemu silnikowi obrotowemu, to szybkozłączne DMS oferuje nie tylko długą żywotność, ale także zwiększoną wydajność. Blokowanie i odblokowywanie odbywa się za pomocą ciśnienia hydraulicznego (wysokiego i niskiego), co umożliwia szybką i bezpieczną wymianę osprzętu. Dzięki stałemu dociskowi system wspiera zrównoważoną i oszczędzającą zasoby pracę, minimalizując zużycie podczas procesów blokowania. Pełnopowierzchniowa i wymuszona blokada adapterów Lehnhoff Symlock zapewnia trwałe, bezluzowe połączenie i otwiera szeroki zakres zastosowań. Bezpieczeństwo zapewniają widły chwytające podczas podnoszenia i odstawiania, a także wizualna kontrola zamknięcia.