

# CHWYTAK KOPIĄCY


## GL2035

**DMS**  
DMS Technologie GmbH

### DANE TECHNICZNE

|                                      |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Masa eksploatacyjna koparki          | [t]     | 1-2   |
| Waga (bez rotatora)                  | [kg]    | 115   |
| Waga rotatora                        | [kg]    | 20    |
| Maks. ciśnienie robocze chwytania    | [bar]   | 250   |
| Maks. ciśnienie robocze obracania    | [bar]   | 250   |
| Siła zamykania                       | [kN]    | 16    |
| Moment obrotowy                      | [Nm]    | 1000  |
| Pojemność                            | [l]     | 50    |
| Liczba zębów                         |         | 3     |
| Zalecana wydajność pompy (obracanie) | [l/min] | 6-25  |
| Zalecana wydajność pompy (chwytanie) | [l/min] | 25-40 |

### RYSUNEK TECHNICZNY

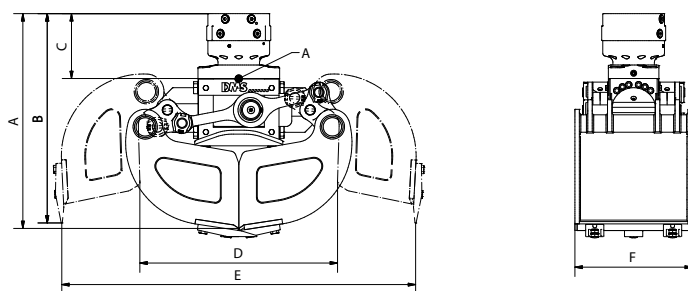

|          |      |     |          |      |     |
|----------|------|-----|----------|------|-----|
| Wymiar A | [mm] | 573 | Wymiar E | [mm] | 976 |
| Wymiar B | [mm] | 565 | Wymiar F | [mm] | 350 |
| Wymiar C | [mm] | 145 | Wymiar G | [mm] | 750 |
| Wymiar D | [mm] | 559 |          |      |     |

### DOSTĘPNE AKCESORIA

- / Softgrip
- / Pipegrip
- / Inne adaptory śrubowe na żądanie

### ZESTAW ZAWIERA

- / Chwytnak z rotatorem
- / Przykręcane zęby