

/ ACCESSOIRES

N'ÉCAILLE PAS LE
BÉTON ET LA PIERRE

MEILLEURE ADHÉRENCE
GRÂCE À UNE FORTE PRISE

CAPACITÉ DE
GRIFFE OPTIMALE

SE MONTE EN MOINS D'UNE MINUTE !

SOFTGRIP
pour les surfaces très lisses
par ex. du granit poli



ACCESSOIRES DISPONIBLES


- / Adaptateur pendulaire avec frein pendulaire inclus
- / Éjecteur
- / Softgrip
- / Embase avec anneau

INCLUS DANS LA LIVRAISON

- / Grappin avec rotateur
- / Dents vissées
- / Interface pendulaire

BENNE PRENEUSE 6-10T GS100P - pendulaire

DMS
DMS Technologie GmbH

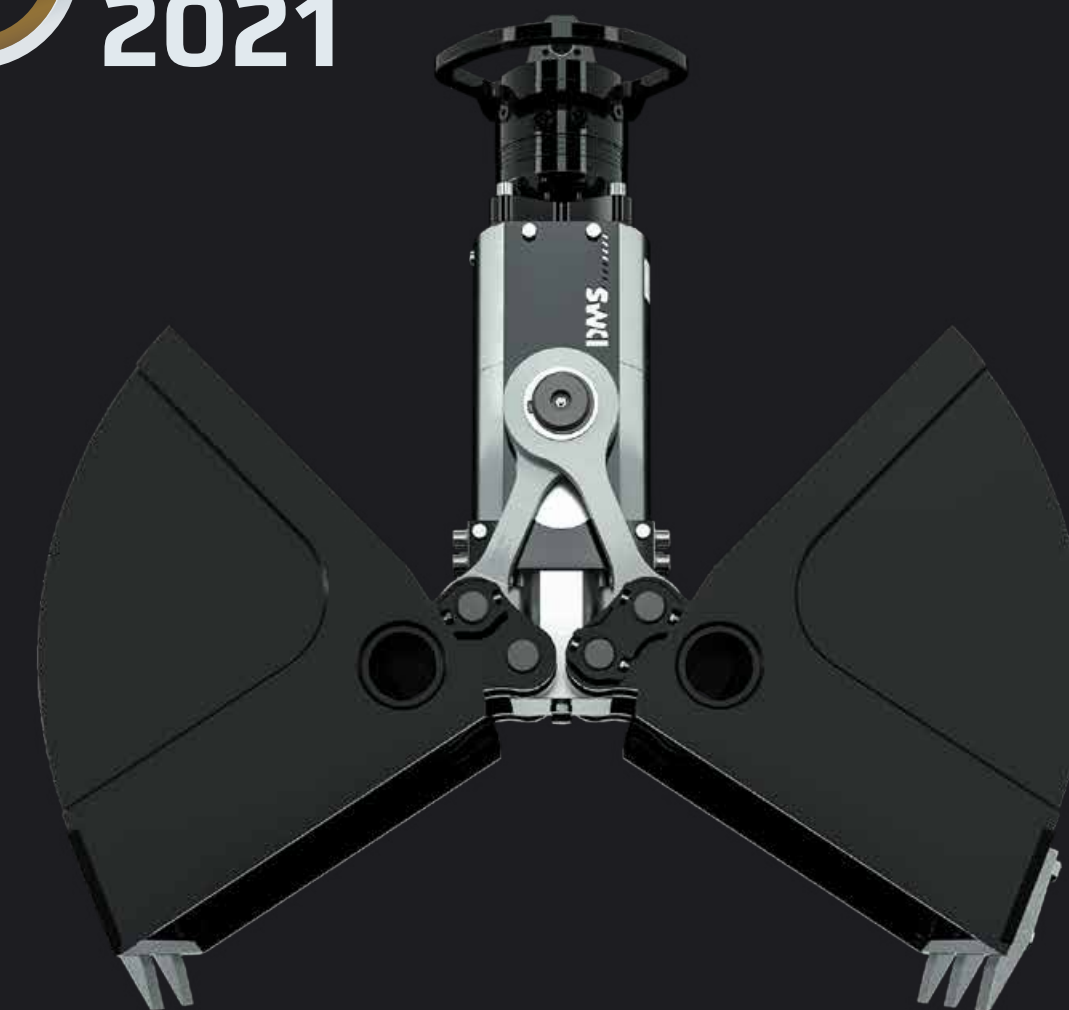

Votre partenaire DMS:

01/2024

DMS TECHNOLOGIE GMBH

Mentions légales:
Steinbacher Str. 62
64658 Fürth

MADE IN GERMANY

Téléphone +49 6253 / 806021-0
Télécopie +49 6253 / 806021-29

Dans la limite des stocks disponibles. Email info@dms-tec.de
Sous réserve d'erreur d'impression Site web www.dms-tec.de
de modification et de fautes.



dms-tec.de/fr



/ VOS AVANTAGES

CONCEPTION PARFAITEMENT RÉFLÉCHIE
pas de flexible sous l'entraînement

QUALITÉ
d'une grande fiabilité

ENTRAÎNEMENT DU CYLINDRE
unique

TIGE DE PISTON
100% protégée

1 UN PISTON PROTÉGÉ


2 PUISSANT ROTATEUR

3 ALIMENTATION DE LUBRIFICATION INTERNE

4 DOUILLES DE HAUTE QUALITÉ AVEC
UNE LUBRIFICATION LONGUE DURÉE


5 POINTS DE LUBRIFICATION ACCESSIBLES
ET BIEN PROTÉGÉS

6 DENTS À VISSER

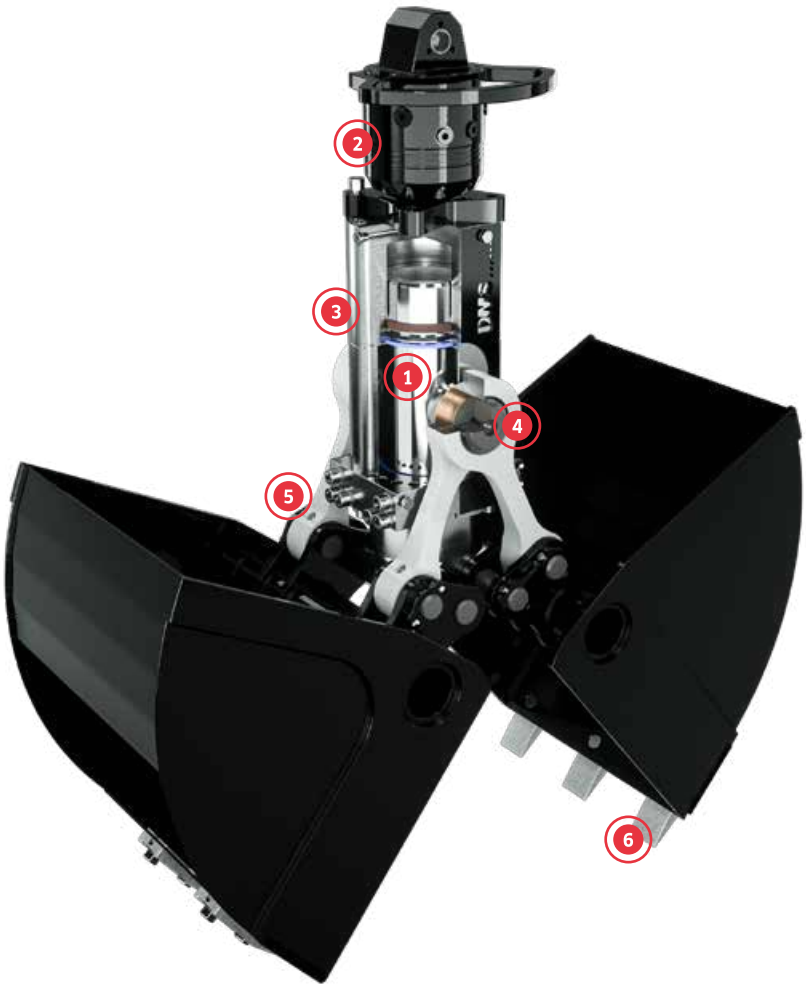


Avec la densification de l'habitat et les espaces réduits qui en découlent, creuser des fouilles et des tranchées représente de plus en plus un véritable défi, vu les nombreuses contraintes que l'on rencontre. Vous avez besoin d'un accessoire de pelle d'une grande précision, vous permettant de déposer ou de reprendre des matériaux à des emplacements toujours plus ciblés. La benne preneuse de DMS Technologie est un véritable outil polyvalent qui répond parfaitement aux exigences de résultats de creusement précis. Comme pour les grappins de tri et de démolition de chez DMS, c'est encore une fois le vérin hydraulique breveté qui offre à cette benne preneuse son design compact avec un excellent volume de charge.

UNE EXCAVATION EFFICACE




Grâce à une force de fermeture plus grande, la conception spéciale permet une pénétration plus profonde dans le sol en exploitant tout le volume de la coquille, car la terre n'est pas comprimée.

ANGLE DE COUPE PARFAIT



Le volume de remplissage constant lors de l'ouverture et de la fermeture accélère le déplacement des matériaux, tandis que les points de pivotement des coquilles situés au centre assurent la conversion directe des forces.

/ DONNÉES TECHNIQUES

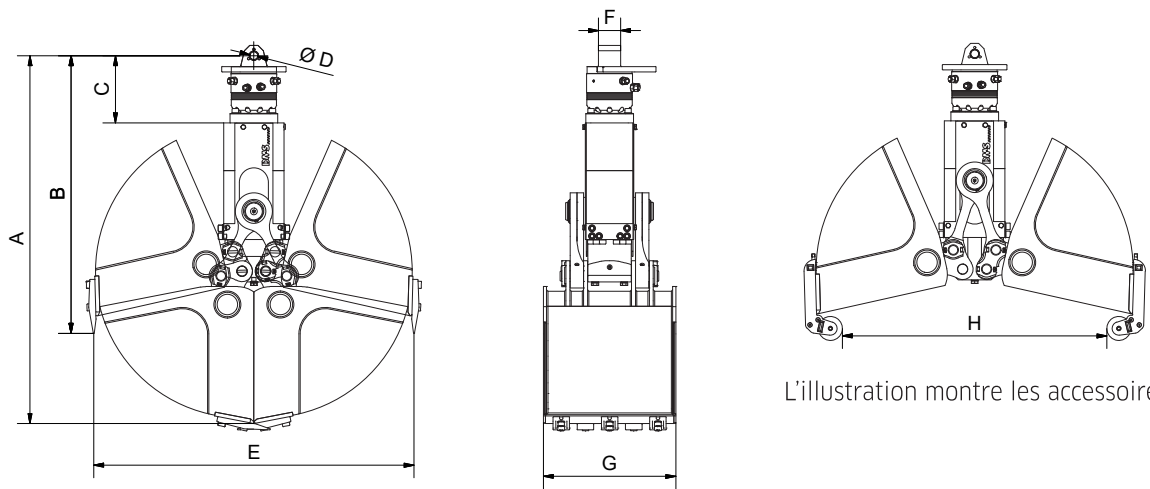

Catégorie de poids	[t]	6-10	6-10	6-10	6-10
Type		GS10030P	GS10040P	GS10050P	GS10060P
Poids (sans rotateur)	[kg]	270	283	296	313
Poids du rotateur	[kg]	29	29	29	29
Pression maximale en prise	[bar]	280	280	280	280
Pression maximale en rotation	[bar]	280	280	280	280
Force de fermeture	[kN]	29	29	29	29
Couple	[Nm]	1200	1200	1200	1200
Contenu	[Litres]	110	137	174	211
Nombre de dents		3	3	5	5
Débit conseillé, rotation	[l/min]	6-25	6-25	6-25	6-25
Débit conseillé, préhension	[l/min]	40-80	40-80	40-80	40-80
Dimension A	[mm]	1389	1389	1389	1389
Dimension B	[mm]	1048	1048	1048	1048
Dimension C	[mm]	253	253	253	253
Dimension D	[mm]	30	30	30	30
Dimension E	[mm]	1209	1209	1209	1209
Dimension F	[mm]	84	84	84	84
Dimension G	[mm]	330	400	500	600

SOFTGRIP/PIPEGRIP				
Pipegrip	-	-	-	-
Softgrip	✓	✓	✓	✓
Nombre	3	3	4	4
Charge de levage	[kg]	900	900	900
Dimension H	[mm]	1000	1000	1000
ÉJECTEUR, FREIN D'OSCILLATION				
Frein d'oscillation	✓	✓	✓	✓
Éjecteur	✓	✓	✓	✓