


FRAISE ROTATIVE

avec le principe du fraisage inversé

DMS
DMS Technologie GmbH

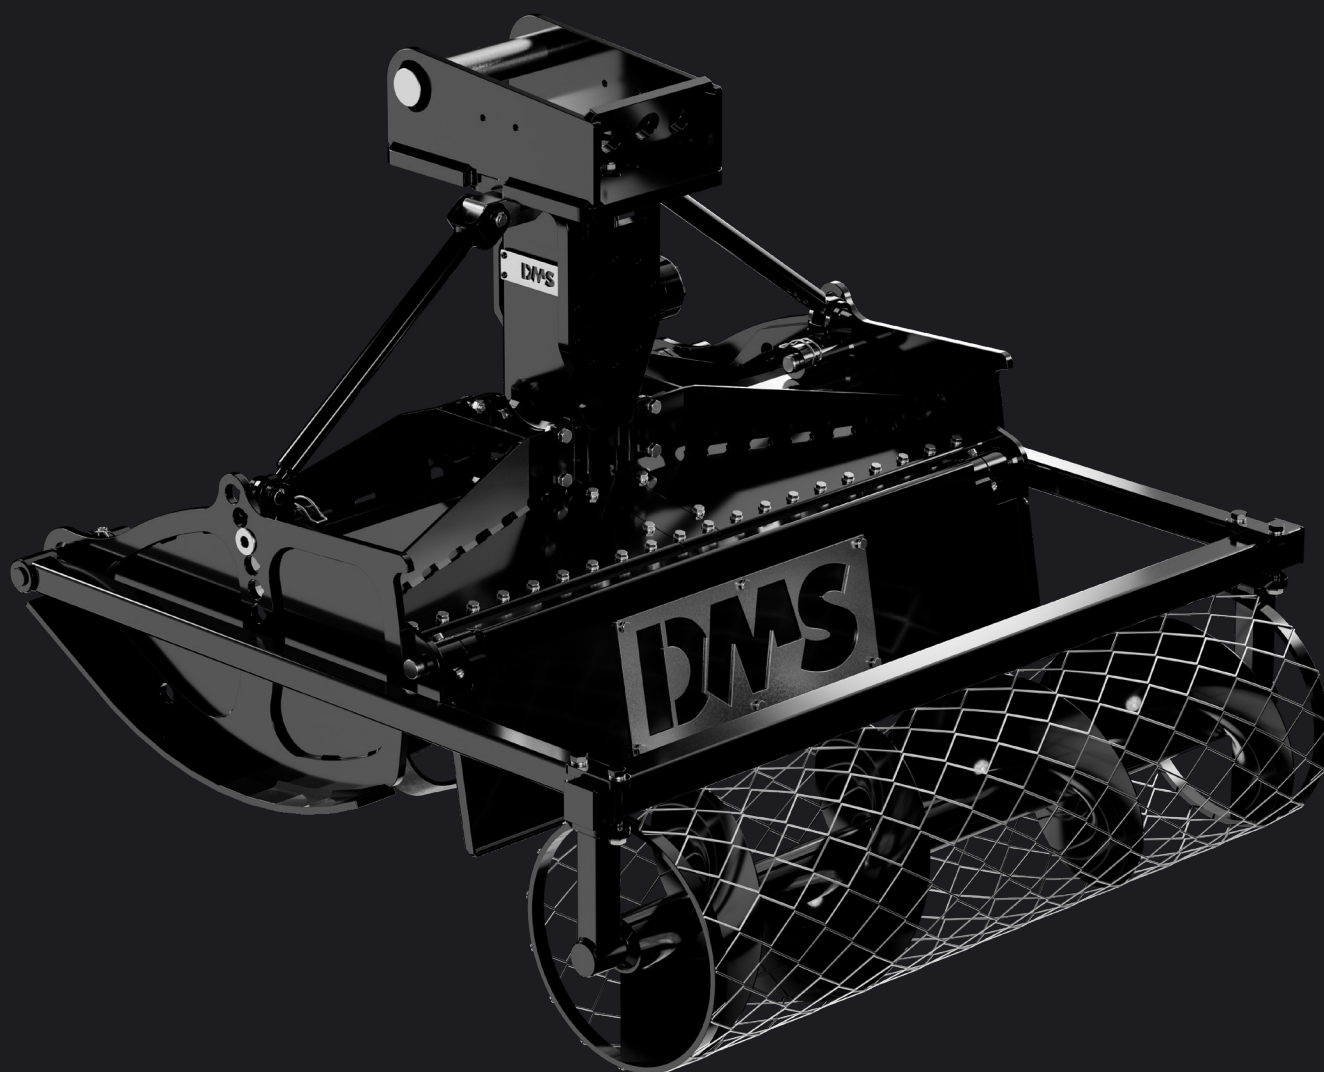

dms-tec.de/fr



VOS AVANTAGES



TRAVAILLER LE SOL AVEC LA PELLE

Optimiser l'utilisation de la pelle plutôt que d'investir dans des machines spéciales coûteuses

SÛR ET CONFORTABLE

Travailler depuis la cabine plutôt qu'à proximité de la fraise ou avec un risque de basculement dans les pentes

RÉGLABLE SANS OUTIL

Les pieds d'appui réglables permettent d'adapter la machine aux conditions du chantier – pour un résultat optimal

ROBUSTE ET DURABLE

Blocage sans risque d'endommagement en présence de corps étrangers dans le sol et capot robuste


COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PELLES

Entraînement sans ligne de drain et conçu pour les pressions de service usuelles – pour un fonctionnement sans réglages complexes

OUTIL 3-EN-1

Arbre porte-outils interchangeable : Fraisage, balayage et désherbage avec un seul accessoire

La fraise rotative DMS permet de réaliser des travaux professionnels du sol directement avec la pelle déjà disponible. Plus besoin de transports de matériaux coûteux ni d'acheter ou de louer des machines spéciales onéreuses. Le sol est ameubli, mélangé et tamisé en un seul passage. Le principe du fraisage inversé permet d'obtenir une structure de sol finement grumeleuse et crée des conditions optimales pour les semis et la végétalisation.

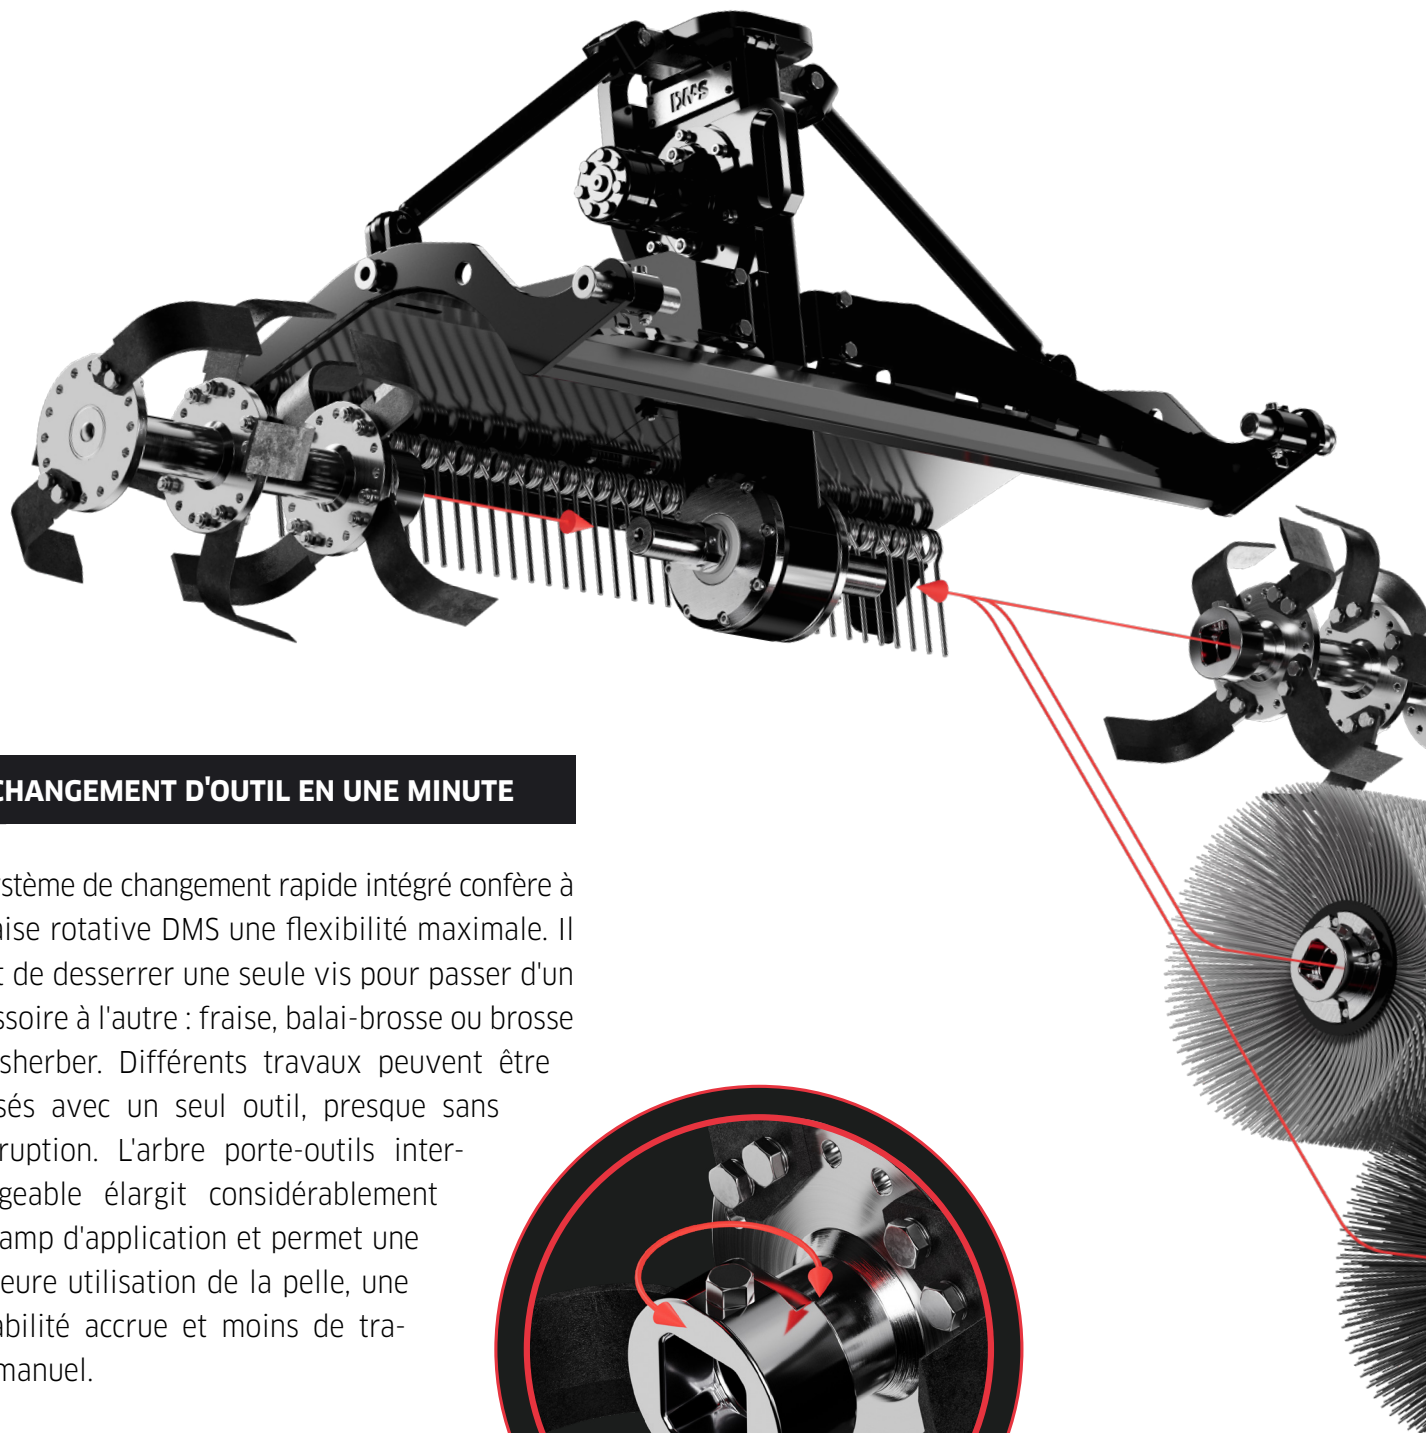

CHANGEMENT D'OUTIL EN UNE MINUTE

Le système de changement rapide intégré confère à la fraise rotative DMS une flexibilité maximale. Il suffit de desserrer une seule vis pour passer d'un accessoire à l'autre : fraise, balai-brosse ou brosse à désherber. Différents travaux peuvent être réalisés avec un seul outil, presque sans interruption. L'arbre porte-outils interchangeable élargit considérablement le champ d'application et permet une meilleure utilisation de la pelle, une rentabilité accrue et moins de travail manuel.

Les utilisateurs bénéficient de coûts réduits, d'un entretien moindre, d'un gain de temps considérable et de la flexibilité nécessaire pour s'adapter à tout moment aux exigences changeantes du chantier.

/ VARIANTES D'ÉQUIPEMENT

ROTOR À COUTEAUX

Le rotor à couteaux est l'outil idéal pour le travail professionnel du sol. L'ameublissement de la terre, des sols en place et compactés, l'incorporation de la couche herbeuse, de résidus végétaux et d'additifs tels que l'humus, les engrais ou la chaux, le mélange des sols et le travail des massifs ne sont que quelques-uns de ses nombreux domaines d'application.

ROULEAU GRILLAGÉ


Après le fraisage, le sol est bien ameubli et aéré. Le rouleau grillagé peut être monté pour niveler la surface et recompacter légèrement le sol fraisé. Cela réduit les travaux de finition et prévient l'érosion du sol. Le rouleau grillagé se monte et se démonte très rapidement et sans outil.

BALAI-BROSSE


Le balai-brosse permet de nettoyer rapidement et facilement les surfaces sales. Le balai-brosse permet d'effectuer efficacement et sans effort le nettoyage fastidieux du chantier, qui prend souvent beaucoup de temps en fin de journée.

BROSSE À DÉSHERBER

La brosse à désherber élimine mécaniquement la végétation indésirable. Ses fibres spéciales éliminent efficacement la mousse et les mauvaises herbes des joints, fentes, fissures et surfaces. Grâce à un mélange de fils plats et de filaments en plastique, les mauvaises herbes sont éliminées et la surface nettoyée en un seul passage.

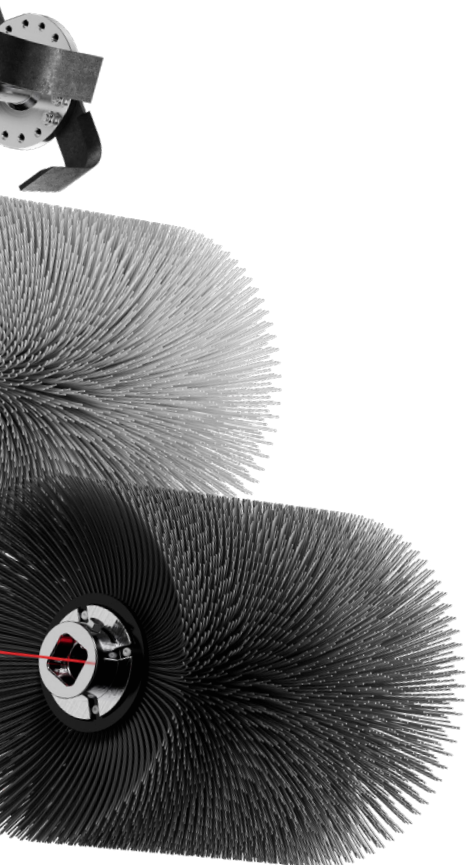

/ DONNÉES TECHNIQUES

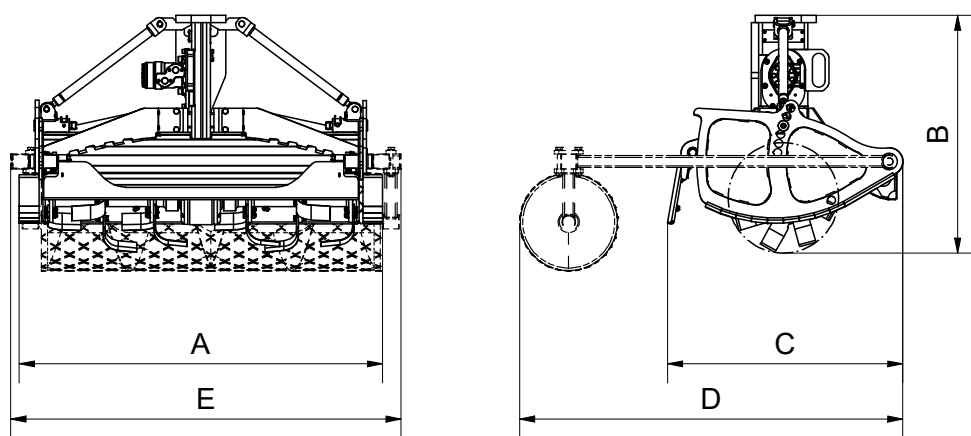

CLASSE DE POIDS DE LA PELLE	[T]	1,5-3,5	3-7	6-10
Type		BF3560	BF70100	BF100140
Outil		Rotor à couteaux	Rotor à couteaux	Rotor à couteaux
Poids	[kg]	165	195	405
Dimension A	[mm]	801	1201	1601
Dimension B	[mm]	786,5	786,5	1008
Dimension C	[mm]	778	778	873
Dimension D	[mm]	1267	1267	1437
Dimension E	[mm]	890	1290	1690
Débit volumique	[L/min]	recomm. 50	recomm. 75	recomm. 100
Pression de travail	[bar]	max. 200	max. 200	max. 210
Vitesse de rotation à 50 L/min	[1/min]	350	-	-
Vitesse de rotation à 75 L/min	[1/min]	-	410	-
Vitesse de rotation à 100 L/min	[1/min]	-	-	330

INCLUS DANS LA LIVRAISON

- / Fraise rotative à entraînement hydraulique direct
- / Capot fermé avec volets avant et arrière
- / Pieds d'appui réglables
- / Système de changement rapide pour arbres porte-outils

ÉQUIPEMENT REQUIS POUR UNE MACHINE OPÉRATIONNELLE

- / Attache adaptée au coupleur rapide
- / Raccordement hydraulique à l'engin porteur
- / Arbre porte-outils adapté à l'utilisation prévue

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- / Rouleau grillagé pour niveler et recompacter légèrement le sol
- / Balai-brosse pour revêtements de sol
- / Brosse à désherber pour éliminer les mauvaises herbes

Votre revendeur DMS

09/2026

 **MADE IN GERMANY**

DMS Technologie GmbH

Steinbacher Str. 62 - 64658 Fürth/Odw.

 +33 7 78 51 34 01

 jean-francois.rohrer@dms-tec.de

 www.dms-tec.de/fr

